SMART DX-MD| Lufttæpper med Midea varmepumper

Karakteristika



- Energibesparende varmepumpe lufttæppe. Op til 70% reduceret in omkostninger og CO2 udledning (varme tilstand).
- Stilet, diskret og moderne design adaptive til vilkårlig interiørarkitektur.
- Glat front panel kan blive tilpasset med logotyper, lys, bogstaver eller sikkerheds- og informationsignal, alt efter kundekrav.
- Selvbærende stål afrundet beklædning med hjørneløse plastik sidebetræk., afsluttet i strukturel hvid epoxy-polyester maling RAL9016 som standard.Andre farver er tilgængelige ved anmodning.
- Skjult top luftindgang, undgå indersidesyn af enheden og indtaglamellerne.
- Anodiseret aluminium udtagslameller, airfoil formet, justerbar i begge retninger.
- Dobbelt-indtag centrifugal blæsere drevet af en ekstern rotor motor og lavt støjniveau. 5 hastighedsindstillinger.EC model samlet med meget lavforbrugs effektivitetsblæsere.
- Inkluderer kun varme direkte ekspansionsspole med installeret temperatursensorer.
- Only heating mode: Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- Cooling and Heating mode: Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  Klar til at forbinde til MIDEA Inverter udendørs varmepumpe enhed (R410A) med ekspansionsventil.
  Behøver DX Interface KIT tiltænkt lufttæppe og programmerbar styring.
- DX VRF:
  Ready to connect to MIDEA VRF outdoor heat pump unit (R410A), not included, the customer should purchase it.
  Requires DX Interface KIT with expansion valve adapted for air curtain, please consult.

Specifikationer


50Hz


Model	Varmepumpe - VRF (m³/h)	(m)
SMART ECM 1500 VRF12-MD	2,5-3,8	
SMART ECM 2000 VRF16-MD	2,5-3,8	
SMART ECM 2500 VRF21-MD	2,5-3,8	
SMART ECM 3000 VRF26-MD	2,5-3,8	
SMART ECG 1000 VRF10-MD	3-4,2	
SMART ECG 1500 VRF13-MD	3-4,2	
SMART ECG 1500 VRF15-MD	3-4,2	
SMART ECG 2000 VRF24-MD	3-4,2	
SMART ECG 2500 VRF25-MD	3-4,2	
SMART ECG 2500 VRF29-MD	3-4,2	
SMART ECG 3000 VRF29-MD	3-4,2	
SMART ECG 3000 VRF34-MD	3-4,2	

60Hz

Model	Varmepumpe - VRF (m³/h)	(m)
SMART ECM 1500 VRF12-MD	2,5-3,8	
SMART ECM 2000 VRF16-MD	2,5-3,8	
SMART ECM 2500 VRF21-MD	2,5-3,8	
SMART ECM 3000 VRF26-MD	2,5-3,8	
SMART ECG 1000 VRF10-MD	3-4,2	
SMART ECG 1500 VRF13-MD	3-4,2	
SMART ECG 1500 VRF15-MD	3-4,2	
SMART ECG 2000 VRF24-MD	3-4,2	
SMART ECG 2500 VRF25-MD	3-4,2	
SMART ECG 2500 VRF29-MD	3-4,2	
SMART ECG 3000 VRF29-MD	3-4,2	
SMART ECG 3000 VRF34-MD	3-4,2	

Dimensioner

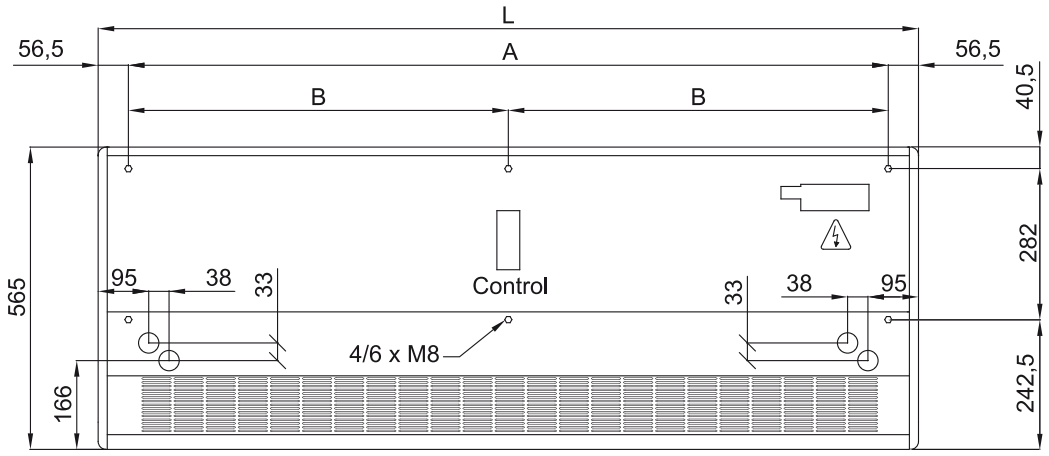

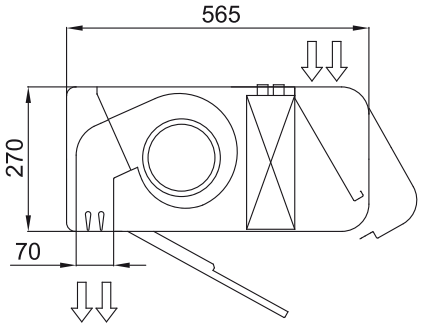

	L	A	B
Smart 1000	1034	920	-
Smart 1500	1534	1420	710
Smart 2000	2034	1920	960
Smart 2500	2534	2420	1210
Smart 3000	3034	2920	1460