
Karakteristika

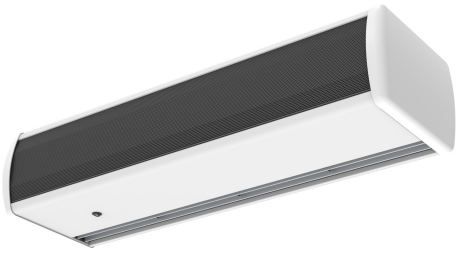


- Selvbærende beklædningskonstruktion lavet af galvaniseret stålplader, afsluttet i strukturel hvid epoxy-polyester maling RAL9016 som standard.Andre farver er tilgængelige ved anmodning.
- Mikroperforeret indtaglameller med filterfunktioner og let vedligeholdelse. Det har ikke brug for forfilter.
- Anodiseret aluminium udtagslameller, airfoil formet.
- Lav støjniveau snoet kryds-strøm blæsere drevet af en 2-hastigheds ekstern rotor motor.
- "A" type uden varme, kun luft.
- Includes 2-speed in-built switch.
- Allows door contact and external OFF connection.

Specifikationer

50Hz

Model	Uopvarmet	
	(m³/h)	(m)
OPT SW 1000 A	2.8	
OPT SW 1500 A	2.8	
OPT SW 2000 A	2.8	

Dimensioner

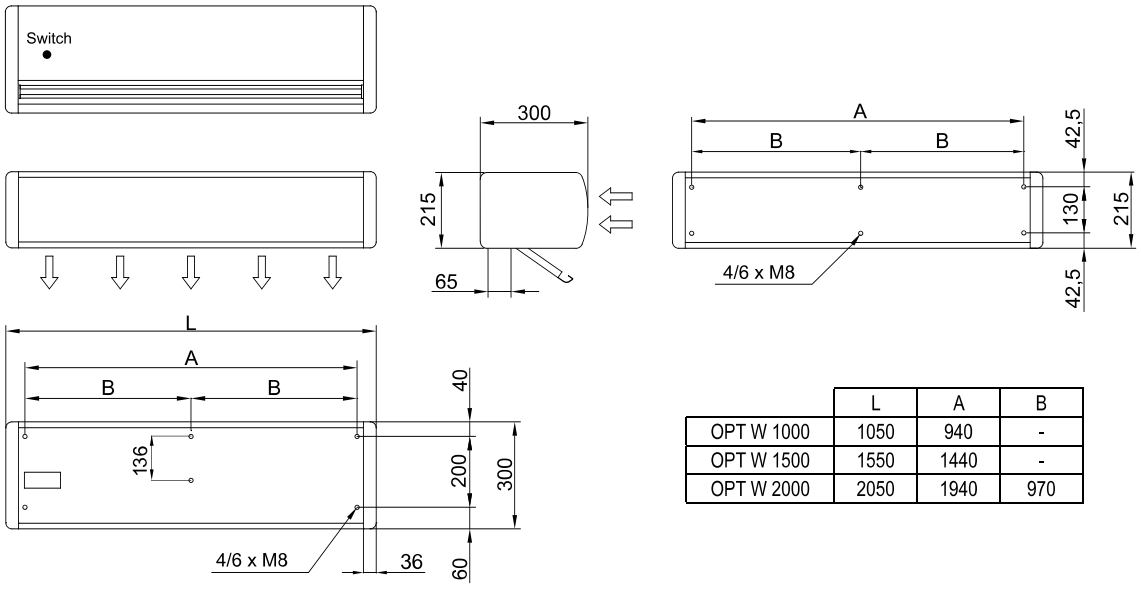

	L	A	B
OPT W 1000	1050	940	-
OPT W 1500	1550	1440	-
OPT W 2000	2050	1940	970