
Karakteristika

Lufttæppe i forretningsvenlig størrelse med tilsvarende kraft som et industrielt lufttæppe. Som alt i standard-sortimentet af Airtècics lufttæpper har Windbox BB lufttæppet et elegant og tidløst design. Windbox BB er et meget alsidigt lufttæppe, forsynet med en bred vifte af tekniske specifikationer, monteringsmuligheder og kan blive kundetilpasset. Det er et lufttæppe, der kombinerer alle de nyeste innovationer og udviklinger, der leveres med den nyeste generation af EC blæsere og inkluderer vores avancerede CLEVER styresystem.

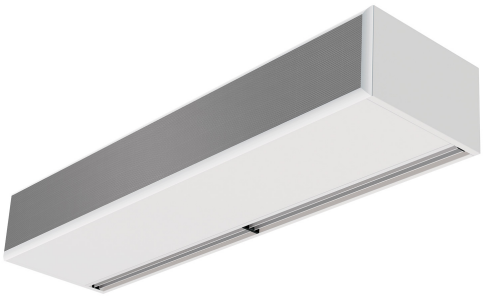

- Selvbærende beklædningskonstruktion lavet af galvaniseret stålplader, afsluttet i strukturel hvid epoxy-polyester maling RAL9016 som standard.Andre farver og rustfrit stål er tilgængelige ved anmodning.
- Mikroperforeret indtaglameller med filterfunktioner og let vedligeholdelse. Det har ikke brug for forfilter.
- Anodiseret aluminium udtagslameller, airfoil formet, justerbar fra 0 til 15° i vilkårlig retning.
- EC Double-inlet centrifugal fans driven by an external rotor motor and low noise level, with very low consumption efficency fans.
- "P" type med vandvarmet spole"E" type med elektrisk skjold elementer, tre faser med integreret regulering."A" type uden varme, kun luft.Mulighed for udvidende DX spole.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specifikationer

50Hz

Model	Uopvarmet		
	(m^3/h)		(m)
BB 1000 A	4-7		
BB 1500 A	4-7		
BB 2000 A	4-7		
BB 2500 A	4-7		
BB 3000 A	4-7		
SB 1000 A	3,5-5		
SB 1500 A	3,5-5		
SB 2000 A	3,5-5		
SB 2500 A	3,5-5		
SB 3000 A	3,5-5		

Model	Elektrisk varme		
	(m^3/h)	(kW)	(m)
BB 1000 E	4-7		
BB 1500 E	4-7		
BB 2000 E	4-7		
BB 2500 E	4-7		
BB 3000 E	4-7		
SB 1000 E	3,5-5		
SB 1500 E	3,5-5		
SB 2000 E	3,5-5		
SB 2500 E	3,5-5		
SB 3000 E	3,5-5		

Model	Vandvarme				
	(m^3/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
BB 1000 P86	-				
BB 1500 P86	-				
BB 2000 P86	-				
BB 2500 P86	-				
BB 3000 P86	-				
SB 1000 P86	-				
SB 1500 P86	-				
SB 2000 P86	-				
SB 2500 P86	-				
SB 3000 P86	-				
BB 1000 P64	-				
BB 1500 P64	-				
BB 2000 P64	-				
BB 2500 P64	-				
BB 3000 P64	-				
SB 1000 P64	-				
SB 1500 P64	-				
SB 2000 P64	-				
SB 2500 P64	-				
SB 3000 P64	-				
BB 1000 P54	16,48				
BB 1500 P54	24,15				
BB 2000 P54	35,04				
BB 2500 P54	42,12				
BB 3000 P54	49,27				
SB 1000 P54	14.47				
SB 1500 P54	21.19				
SB 2000 P54	30.77				
SB 2500 P54	36.94				
SB 3000 P54	42.6				

60Hz

Model	Uopvarmet	
	(m^3/h)	(m)
BB 1000 A	4-7	
BB 1500 A	4-7	
BB 2000 A	4-7	
BB 2500 A	4-7	
BB 3000 A	4-7	
SB 1000 A	3,5-5	
SB 1500 A	3,5-5	
SB 2000 A	3,5-5	
SB 2500 A	3,5-5	
SB 3000 A	3,5-5	


Elektrisk varme

Model	(m³/h)	(kW)	(m)
BB 1000 E	4-7		
BB 1500 E	4-7		
BB 2000 E	4-7		
BB 2500 E	4-7		
BB 3000 E	4-7		
SB 1000 E	3,5-5		
SB 1500 E	3,5-5		
SB 2000 E	3,5-5		
SB 2500 E	3,5-5		
SB 3000 E	3,5-5		

Vandvarme

Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
BB 1000 P86	-				
BB 1500 P86	-				
BB 2000 P86	-				
BB 2500 P86	-				
BB 3000 P86	-				
SB 1000 P86	-				
SB 1500 P86	-				
SB 2000 P86	-				
SB 2500 P86	-				
SB 3000 P86	-				
BB 1000 P64	-				
BB 1500 P64	-				
BB 2000 P64	-				
BB 2500 P64	-				
BB 3000 P64	-				
SB 1000 P64	-				
SB 1500 P64	-				
SB 2000 P64	-				
SB 2500 P64	-				
SB 3000 P64	-				
BB 1000 P54	16,48				
BB 1500 P54	24,15				
BB 2000 P54	35,04				
BB 2500 P54	42,12				
BB 3000 P54	49,27				
SB 1000 P54	14.47				
SB 1500 P54	21.19				
SB 2000 P54	30.77				
SB 2500 P54	36.94				
SB 3000 P54	42.6				

Dimensioner

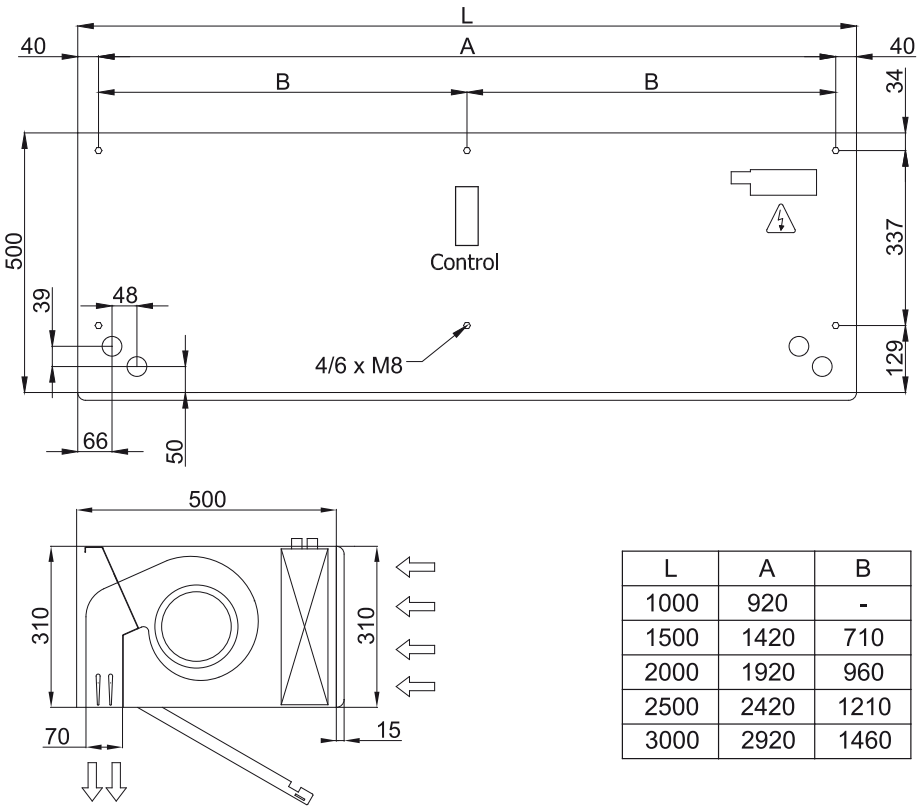

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460